

II Dynamixer

Introduzione

Eseguire i collegamenti



[Ritorna Al Sommario Principale](#)

Introduzione

Il **Dynamixer** è un mixer essenziale, senza fronzoli. Usa le risorse di Pulsar in modo *molto* economico. Non solo è costruito **senza busses o percorsi aux**, ma ha anche **solo l'esatto numero di canali che vi servono**, perché voi decidete quanti canali deve avere – da cui il nome *Dynamixer*. Quando volete usare solo due o più synths insieme e non vi servono le funzionalità del "big" mixer di Pulsar, questo è il mixer da scegliere.

Il campo di testo in alto alla fila dei comandi di ogni canale mostra il **nome del segnale in ingresso collegato**. Potete cliccare in questo campo come se apparisse nella finestra Rack per effettuare i collegamenti a dispositivi che *sono* rappresentati nella finestra Rack.


Il numero di canali nel mixer è regolabile in qualsiasi momento tramite il cursore di testo **Channels** nell'angolo superiore destro. I canali vengono aggiunti o rimossi sulla destra (numeri di canali superiori) – i canali con i numeri inferiori restano fermi. I diagrammi dei moduli nella prossima pagina illustrano questo con una configurazione a 4 canali e a 16 canali.

Per spostare la superficie del Dynamixer sullo schermo, cliccate e trascinate sul titolo "Dynamixer" sopra alla sezione master.

Canale



Sezione Master

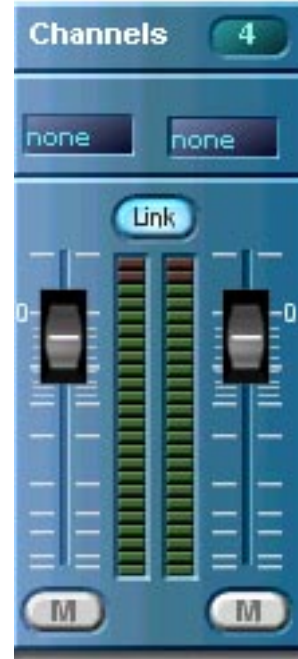

Numero di canali

Collegamenti in uscita

Eseguire i collegamenti

I

